




Modules et barres à Leds de puissance

Secteurs d'activités:

- Eclairage public
- Eclairage parking
- Eclairage industriel
- Eclairage solaire


*Durée de vie 80 000 heures
Garantie 5 ans*

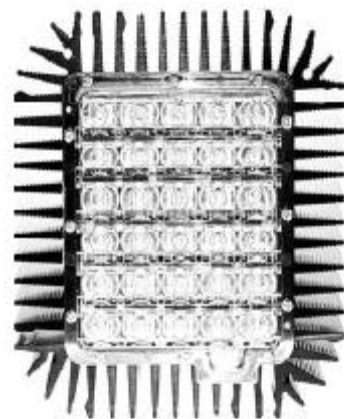

- Optiques à haut rendement
- Etanchéité optimum
- Sécurisation thermique de la Led
- Gradation du point lumineux
- Gestion et horodatage de la gradation



Optique matricielle

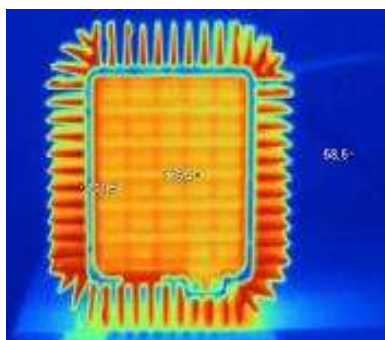

Test thermique en °F



Intégration possible
Respectant le style
De chaque lanterne



Modules Led

| Référence | Puissance (w) | Temp. Couleur (°k) | Flux (6000°k) | Alim. | Pilotage |
|----------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| EAS50H5IRV5 | 50 | 3200, 4200, 6000 | 4800 | 12/24vcc | PWM et contact sec |
| EAS60H6IRV5 | 60 | 3200, 4200, 6000 | 5400 | 85 à 265 Vac | / |
| EAS60H6PWMIRV5 | 60 | 3200, 4200, 6000 | 5400 | 85 à 265 Vac | PWM et contact sec |
| EAS90H8IRV5 | 90 | 6000 | 8600 | 85 à 265 Vac | / |

Barres Led



| Référence | Puissance (w) | Temp. Couleur (°k) | Longueur (mm) | Alim. | Pilotage |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|
| EAS20L200IRV5 | 20 | 3200, 4200, 6000 | 104 | 85 à 265 Vac | PWM et contact sec |
| EAS30L200IRV5 | 30 | 3200, 4200, 6000 | 204 | 85 à 265 Vac | PWM et contact sec |
| EAS40L300IRV5 | 40 | 3200, 4200, 6000 | 304 | 85 à 265 Vac | PWM et contact sec |
| EAS70L500IRV5 | 70 | 3200, 4200, 6000 | 504 | 85 à 265 Vac | PWM et contact sec |

Commande et gestion



| Référence | Description |
|--------------|---|
| EASPLCIRV5 | Télécommande professionnelle IR destinée à la programmation et à la gradation des modules IR. Livrée avec piles |
| EASMGA35IRV5 | Module de gradation armoire. Montage sur rail DIN de 35mm. Alimentation 230Vac. Entrée contact horloge. Entrée contact détecteur de présence. |